

Pentru extragere fisierului pentru ANAF se fac urmatorii pasi

Se deschide un browser de internet(Chrome,Mozilla, Internet Explorer...etc), in bara de adrese se introduce : <http://seria imprimantei fiscale sau casa de marcat> sau <http://ip-ul imprimantei fiscale sau al casei de marcat>

Seria se gaseste pe laterala stanga a imprimantei fiscale si se introduce exact asa cum se vede adica Exemplu :EPS00102-18



La user se introduce admin, iar la parola 4321 si apare meniul principal

Meniu Principal

- Parametrii Program
- Rapoarte
- Dezvoltatori
- Tastatura Virtuala

Bine ati venit!

AMEF:	POS:01 - EPS00011-18
Serie de Identificare:	2000157185
Serie Fiscala	2000157185
Versiune Software:	v320R/CNNNN/2.3
Adresa IP & Subnet Mask:	172.16.100.54 - 255.255.255.0
Adresa MAC:	80:1F:12:24:AB:9B
DHCP Activ:	NU
Nume NETBIOS:	SERIALNUMBER
IP Extern:	92.87.90.169
Data/Ora:	MI 24/10/2018 VT 13:41:48
Data/Ora prin Internet:	MI 24/10/2018 IT 12:42:36
Numarul Ultimul *Z*:	5
Bonuri Fiscale Clientilor:	0
Bonuri Nefiscale:	0

Copyright © 2011-2018 EconomouDevelopment

Se selecteaza Rapoarte si apoi cu scroll-ul se merge pana la Exporta fisierele de date PKCS7.

PRIMUL *Z* ("0" PENTRU DATA)	1
ULTIMUL *Z* ("0" PENTRU DATA)	1900
DATA DE PRIMUL *Z*	25/1/2017
DATA DE ULTIMUL *Z*	31/12/2030
DISPOZITIVUL DE STOCARE/PRINTARE	SELECTATI

EMITE RAPORT DIN JURNAL

EXPORTA FISIERELE DE DATE PKCS7 PENTRU ANAF

PRIMUL *Z* ("0" PENTRU DATA)	1
ULTIMUL *Z* ("0" PENTRU DATA)	1900
DATA DE PRIMUL *Z*	25/1/2017
DATA DE ULTIMUL *Z*	31/12/2030
DISPOZITIVUL DE STOCARE	SELECTATI

EXPORTA FISIERELE DE DATE

VERIFICA & EXPORTA FISIERELE TEXTUL JURNAL

PRIMUL *Z* ("0" PENTRU DATA)	1
ULTIMUL *Z* ("0" PENTRU DATA)	1900
DATA DE PRIMUL *Z*	25/1/2017

Daca se foloseste raportarea dupa data, in primele 2 campuri se pune 0, in urmatoarele 2 se introduce data, se selecteaza MEMORIA FLASH si se apasa "Exporta fisierele de date". Se pot folosi si celelalte metode dar, USB MEM.STICK implica existenta unui STICK USB in portul USB al casei, iar CARD SD EXTEN implica un mini SD CARD in portul de card al casei.

EXPORTA FISIERELE DE DATE PKCS7 PENTRU ANAF


PRIMUL *Z* ("0" PENTRU DATA)	0
ULTIMUL *Z* ("0" PENTRU DATA)	0
DATA DE PRIMUL *Z*	01/10/2018
DATA DE ULTIMUL *Z*	31/10/2018
DISPOZITIVUL DE STOCARE	SELECTATI

EXPORTA FISIERELE DE DATE


- SELECTATI
- USB MEM. STICK
- CARD SD EXTERN
- CREATE FISIER EMAIL
- MEMORIA FLASH

Dupa care se iese din browser. Pentru a importa fisierul creat, se va folosi un program ce se conecteaza la casa de marcat prin FTP, ca de exemplu WINSCP sau se mai pot importa ca in exemplul ce urmeaza:


Se intra in My Computer sau This PC (in functie de windows) si se introduce ca in imaginea de mai jos, adresa ftp a casei de marcat. Atentie! Adresa IP folosita in aceasta procedura, este doar un exemplu

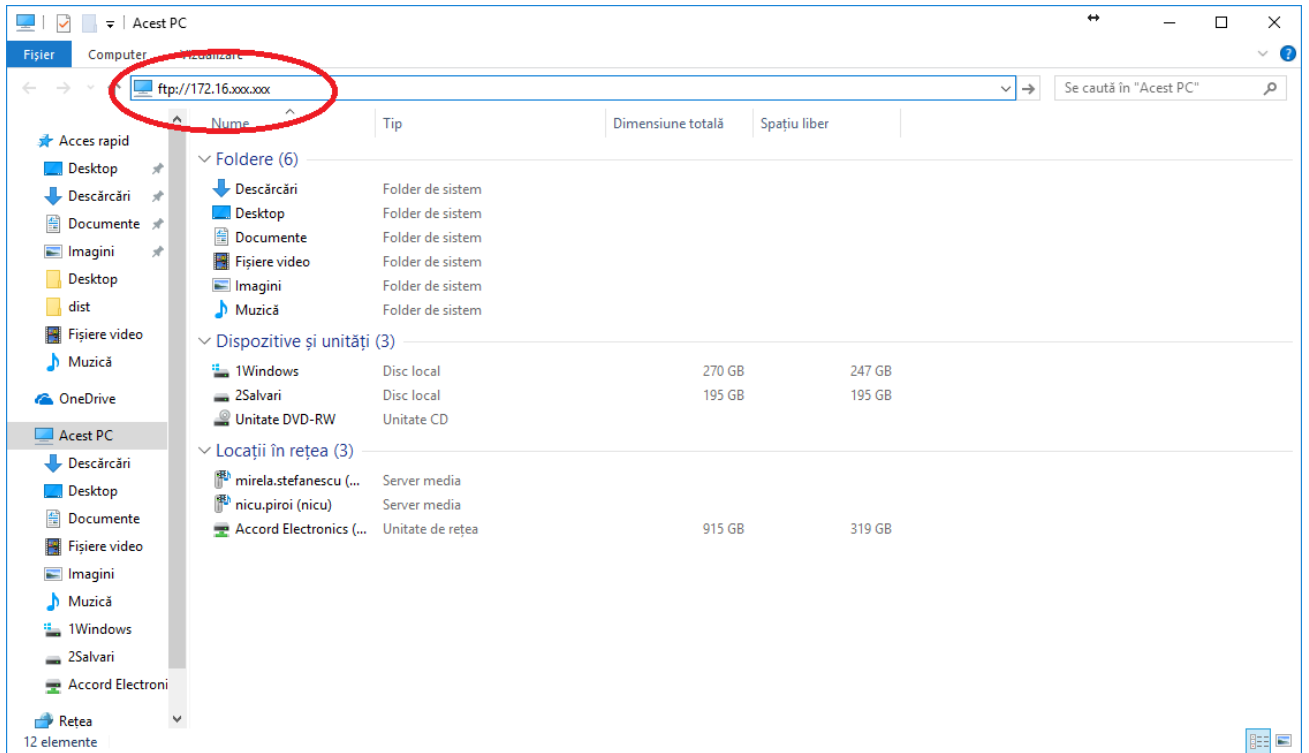


Se introduce la user:admin si la parola:4321

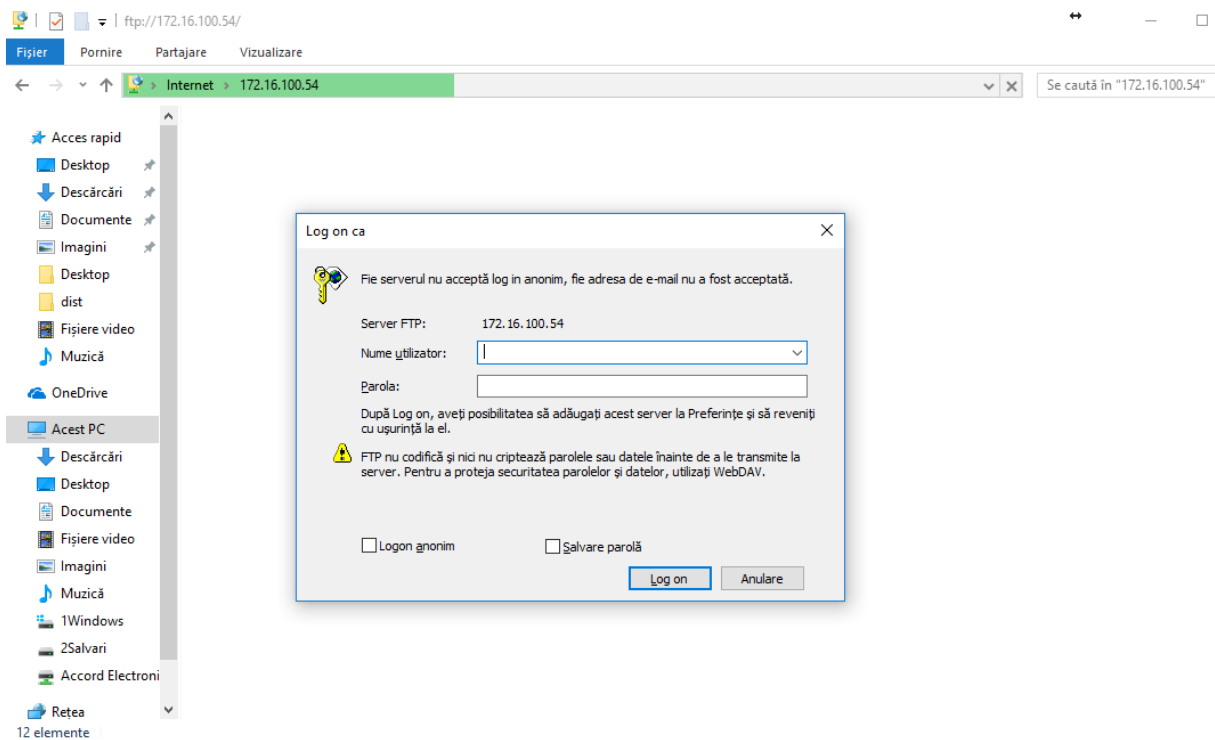

Se da dublu click pe Reports si apoi tot dublu click pe seria casei

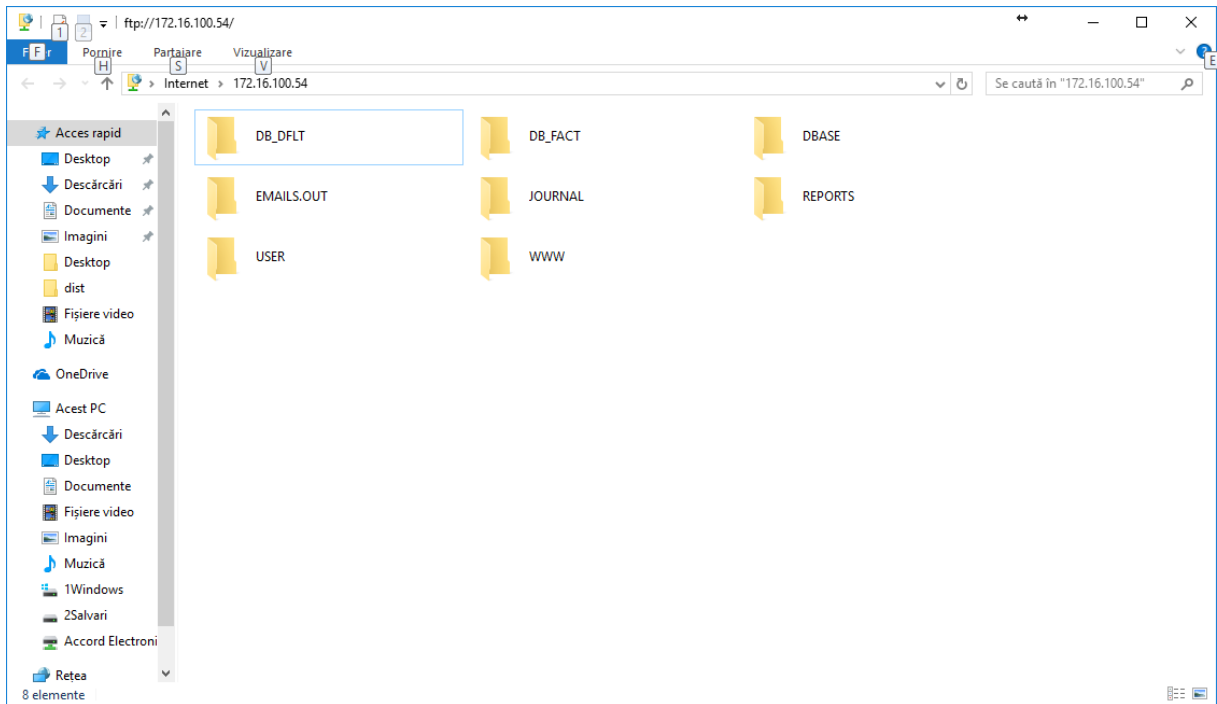

Si se copiaza fdosarul R00x.DAT intr-un folder de pe calculator.(x este numarul raportului in functie de cate rapoarte au fost scoase pana acum). Atentie! Daca exista mai multe case de marcat , este indicat sa se redenumiasca fisierul R00x.DAT dupa copiere intrucat toate fisierele de pe toate casele au aceiasi denumire si riscati sa le suprascrieti in momentul copierii.

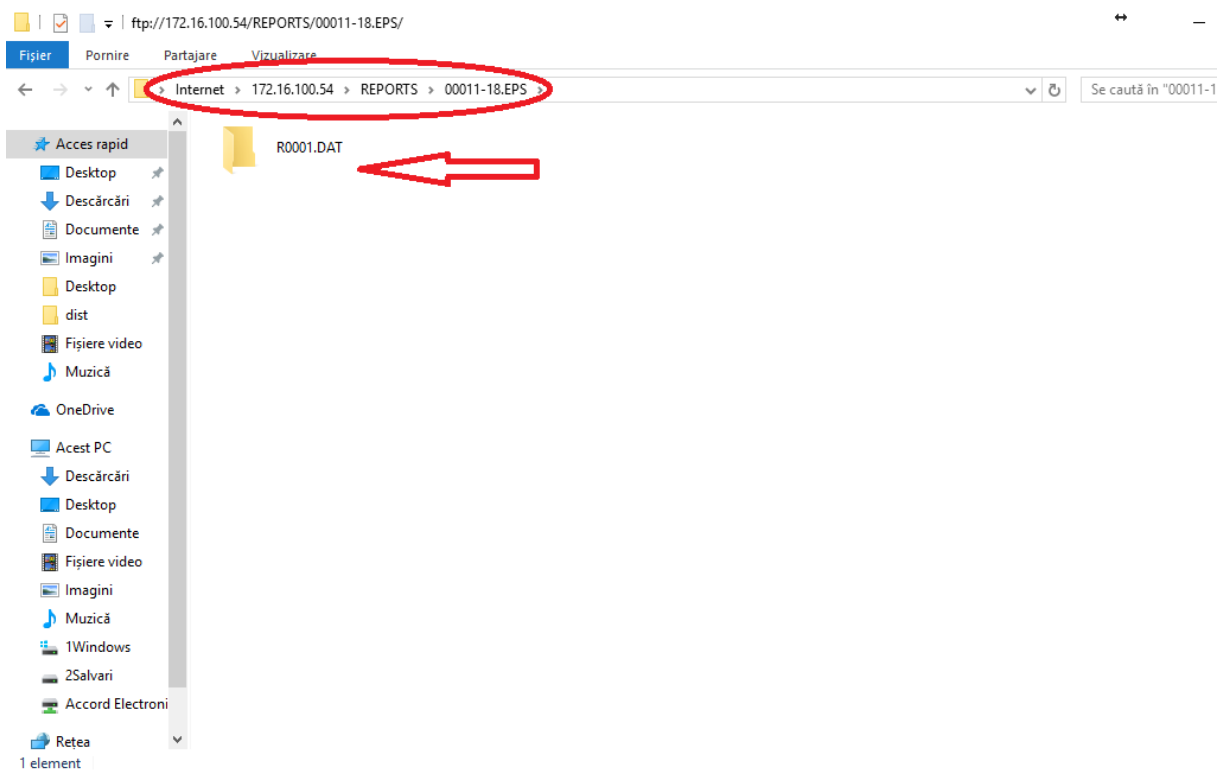

Dosarul se poate arhiva si se poate trimite apoi catre contabilitate pentru prelucrare